
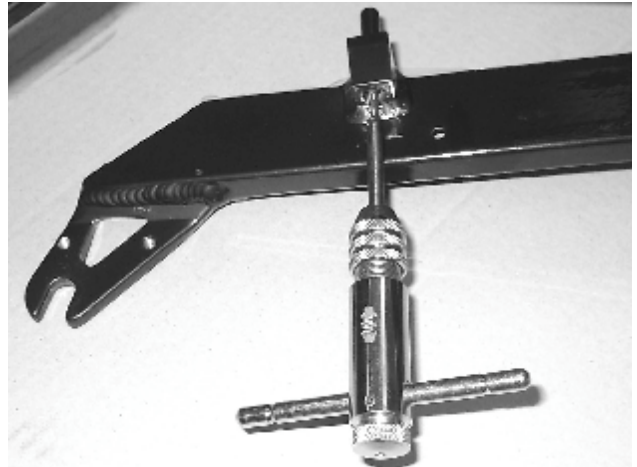



Birdy: Dynamowinkel (351500)

P:\08_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B Dynamowinkel-2004-06-09.doc / Stand: 2004-06-15

Der Dynamowinkel ist notwendig, um das Birdy an der Hinterradschwinge mit einem Seitenläufer-Dynamo zu versehen.

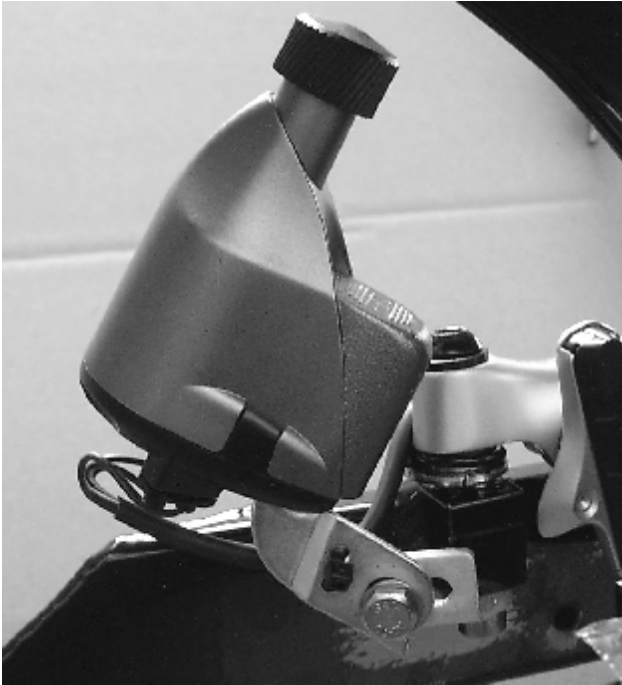

Nun den Dynamowinkel mit dem Dynamo handfest verschrauben. Im Bild unten ist die Version für Linksmontage abgebildet, die Version für Rechtsmontage ist entsprechend spiegelverkehrt.

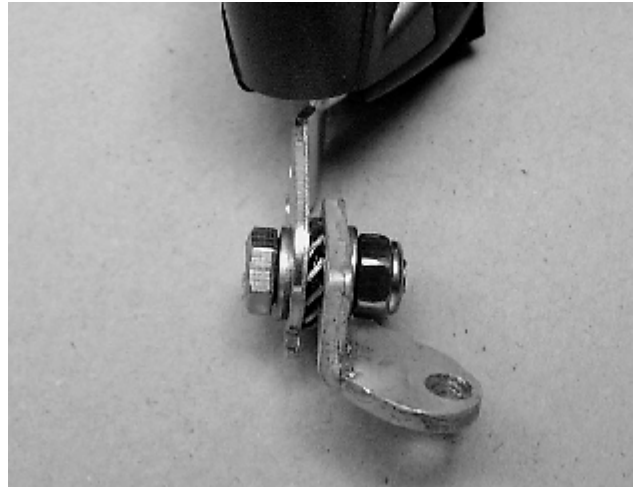


Lieferumfang

- Dynamowinkel

Montage

Je nach Birdy und Dynamo wird dieser am linken oder rechten Cantisockel montiert. Steht die Seite fest, muss der Dynamowinkel entsprechend beschnitten werden. Bei Linksmontage muss er so beschnitten werden, wie links im Bild unten abgebildet, bei Rechtsmontage so wie rechts abgebildet.

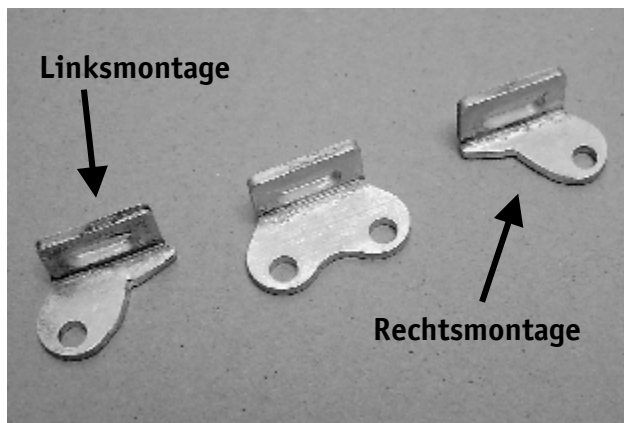

Dann sollte zur leichteren Montage das M6-Innengewinde des entsprechenden Cantisockels nachgeschnitten werden (siehe Bild rechts oben).

Dann den Dynamowinkel mit einer Inbus-Schraube M6x20 von unten am Cantisockel befestigen, das Hinterrad einbauen, den Dynamo justieren und alle Verschraubungen festziehen.

! Für Kunden: Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

! Für Händler: Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.