

## Birdy: Seitenständer (620600 und 620601)

P:\08\_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Staender-2004-10-18.doc / Stand: 2004-10-18




Der sehr leichte Aluminium-Seitenständer wird am linken Ausfallende montiert. Er passt an alle Birdy-Modelle.

### Lieferumfang

- Seitenständer
- 1 x Zylinderschraube mit Innensechskant M5 x 16
- 1 x Unterlegscheibe M5
- Achsmutter SW 15 und Achsunterlegscheibe (nur bei 620601)

### Montage Birdy black, red, grey and white

1. Schnellspanner des Hinterrades ausbauen. Bei bereits montiertem Gepäckträger SL die Zylinderschraube M5 x 16 am linken Ausfallende entfernen.
2. Seitenständer mit der beiliegenden Zylinderschraube M5 x 16 durch die obere kleine Bohrung von außen am linken Ausfallende montieren. Dabei Schraube noch nicht festziehen. Bei Verwendung des Gepäckträgers SL unter Verwendung der Zylinderschraube M5 x 16 die linke Gepäckträgerstrebe **über** der Seitenständer-Befestigungsplatte montieren.
3. Schnellspanner von rechts durch die Achse und die untere kleine Bohrung der Befestigungsplatte des Seitenständers schieben und schließen (9-12 Nm).
4. Zylinderschraube M5 x 16 festziehen (4-5 Nm).

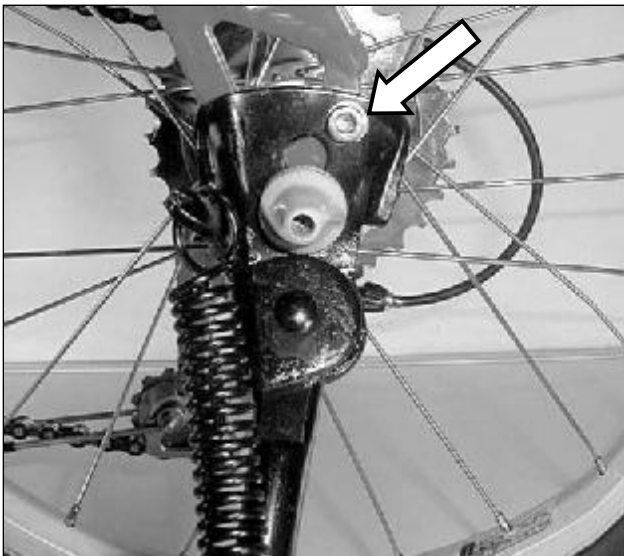

### Montage Birdy blue

Beim Birdy blue mit Intego-Nabe und Schraubachse wird der Ständer genauso wie bei den Birdys mit Schnellspannachs von aussen auf das Ausfallende montiert. Beim späteren Ausbau des Hinterrades muss vorher die Zylinderschraube M5 (siehe Pfeil) demontiert werden und dann das Hinterrad zusammen mit dem Ständer herausgenommen werden.

### Montage Birdy green

1. Achsmuttern und Bremsgegenhalter lösen und Hinterrad ausbauen.
2. Seitenständer mit der großen Bohrung der Befestigungsplatte über linke Radachse schieben und Hinterrad einbauen (40-45 Nm). Dabei liegt die Befestigungsplatte des Seitenständers von innen am linken Ausfallende an.
3. Bremsgegenhalter wieder montieren.



**Bitte beachten Sie auch die Informationen auf dem Merkblatt zur Ständerkompatibilität.**

**! Für Kunden:** Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

**! Für Händler:** Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.