



Alle Birdys ausser dem Birdy green serienmäßig mit dem Vorbau Allround ausgestattet und können wahlweise mit dem Vorbau Komfort ausgestattet werden. Beim Vorbau Komfort sitzt der Lenker 65 mm näher am Sattel und ist in weitem Maße höhenverstellbar, sodass eine aufrechtere Sitzposition erreicht werden kann. Die vierfache Arretierung erlaubt eine sichere Höhenverstellung.

Lieferumfang




- 1 x Vorbau Komfort (2-teilig)
- 4 x Seeger-Ringe **B**

Montage

1. Lenkerklemmung öffnen und Lenker vom Vorbau demontieren. Bei älteren Klemmungen, die nur über eine Klemmschraube verfügen, müssen Lenkergriff und Bedienelemente links am Lenker entfernt werden.
2. Faltscharnierspannhebel öffnen.
3. Seeger-Ringe **B** mit Seeger-Ring-Zange demontieren und Bolzen entfernen (siehe Bild rechts oben). Komfort-Vorbau mit Bolzen einsetzen und mit *neuen* Seeger-Ringen **B** sichern (darauf achten, dass die scharfe Seite des Seeger-Rings nach außen zeigt).
4. Nun müssen die beiden seitlichen Klemmschrauben **A** der Gabelklemmung gelöst und der Vorbau senkrecht zum Vorderrad gedreht werden, damit der Vorbau wieder gerade steht. Nun mittels Lichtspaltpeilung zwischen Vorbau und Sattelstütze (siehe Fotos rechts unten) prüfen, ob der Vorbau gerade steht (im Bild links: korrekte, parallele Einstellung). Gabelklemmschrauben wieder festziehen (5 Nm).
5. Steht der Lenker in Fahrtrichtung nicht perfekt gerade, kann durch die Seitenbeweglichkeit der Sicherungsarretierung **C** eine Feineinstellung vorgenommen werden.

Achtung: Wird der Vorbau Allround gegen einen Vorbau Komfort getauscht, müssen eventuell die Bowdenzüge von Schaltung und Bremsen gewechselt werden, um die maximale Lenkerhöhe fahren zu können. Die korrekten Bowdenzuglängen können in der Bedienungsanleitung auf Seite 44 nachgeschlagen werden.

Gefahr: Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob die Sicherungsarretierung des Vorbaus vollständig in einer der vier Positionslöcher eingerastet ist.

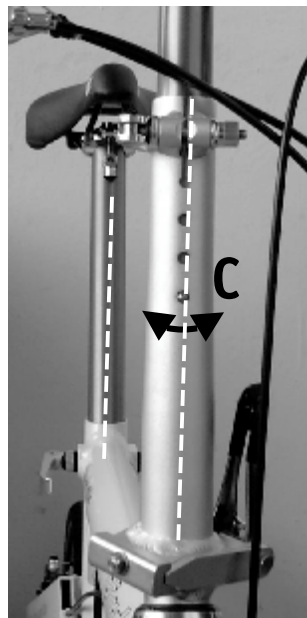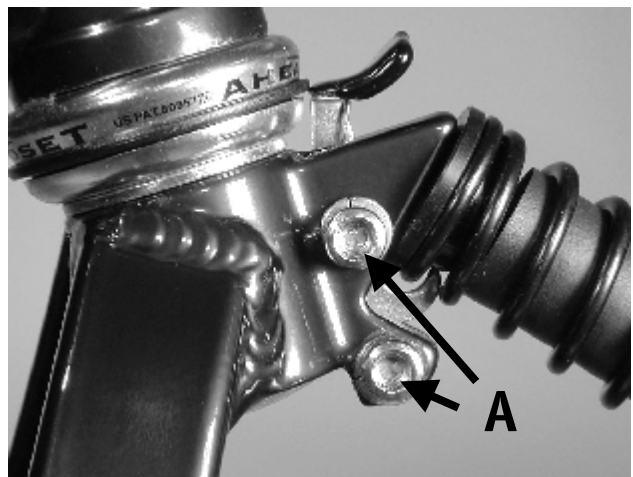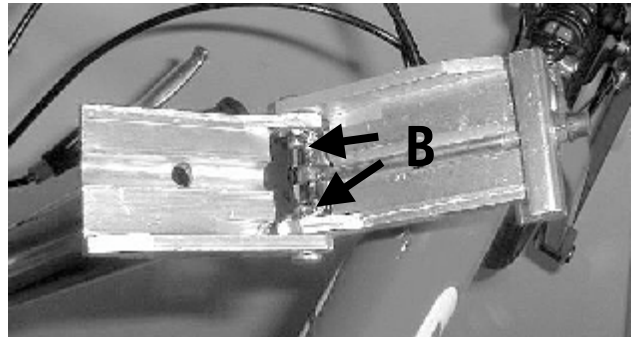

! Für Kunden: Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

! Für Händler: Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.